

Medienwagen x-Pro Komplettpaket 2

Der Medienwagen x-Pro eignet sich besonders für den sofortigen Einsatz mit komplett verkabelten Geräten. Neben dem Fach für den Beamer bietet er Platz für Beschallungsanlage, Laptop etc. Der Wagen hat eine sehr stabile Bauweise, die besonders für den schulischen Bereich entwickelt wurde. Das Beamerfach, der seitliche Auszug und die Tür sind verschließbar.

Bestell-Nr.:

AV980-K2 = Buche Dekor

AV981-K2 = hellgrau

Maße: 60x110x60cm (BxHxT)

- Oben ein Beamerfach mit Klappdeckel
- Voll ausziehbarer seitlicher Auszug für Laptop mit Komforteinzug, verschließbar
- 2 höhenverstellbare Böden
- Kabeldurchlass oben und hinten
- Verschließbare Tür, Türöffnung 270°
- 4 Vollgummi-Rollen mit 100 mm Durchmesser, 2 feststellbar
- Schiebegriff 390mm lang
- Lieferbar in Buche-Dekor oder hellgrau
weitere Farben auf Anfrage möglich
- Eigene Herstellung in Deutschland

Geräteausstattung (Details siehe unten):

Beamer Epson EB-W10H

HiFi-Verstärker 100 Watt

Einbau-Breitbandlautsprecher

DVD-Player

Autom. Kabelaufroller 10m

6-fach Steckdosenleiste



Epson EB-W10

PRODUKTDATEN



Dieses Multimedia-Gerät ist für den Einsatz in kleinen Unternehmen oder unterwegs perfekt geeignet. Es bietet zahlreiche Funktionen in einem kompakten leichten Design.

Lassen Sie das Licht ruhig an, damit Ihre Zuhörer bequem mitschreiben können – denn der Epson EB-W10 vereint hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 2.600 Lumen mit der 3LCD-Technologie für beste Bildqualität, natürliche Farben und Helligkeit.

Projizieren Sie ein größeres Bild mit der WXGA-Breitbildauflösung. Diese bietet eine perfekte Kompatibilität mit aktuellen Widescreen-Computern, ohne dass weitere Einstellungen nötig sind.

Der Epson EB-W10 projiziert bereits aus kurzer Entfernung große Bilder und ist selbst für den Einsatz in kleinen Räumen bestens geeignet. Mit der manuellen, vertikalen Trapezkorrektur werden Projektionen einfach ausgerichtet und Bildverzerrungen bequem korrigiert.

Der Einrichtungsaufwand ist minimal dank der Funktionen für Schnellstart und sofortiges Ausschalten. Mit einem Gewicht von nur 2,3 kg ist er leicht zu transportieren. Die Betriebskosten bleiben gering, dank der E-TORL-Lampe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden.


Der Projektor ist sehr einfach zu bedienen. Sie können Bilder projizieren und die Maus eines PC oder Mac über ein einziges USB-Kabel steuern. Oder zeigen Sie Ihre Präsentationen ganz ohne PC dank der USB-Unterstützung für Flash-Speichermedien. Dank des HDMI-Eingangs können Sie außerdem eine hervorragende Bild- und Tonqualität genießen.

PRODUKTMERKMALE

- Perfekte Bildqualität mit Epson 3LCD-Technologie
- WXGA-Auflösung
- 2.600 Lumen
- Kontrastverhältnis von 2.000:1
- Gewicht: 2,3 kg
- E-TORL-Lampe mit bis zu 5.000 Stunden Betriebsdauer
- USB-Display für reibungslose Präsentationen
- HDMI-Anschluss



EINGANG

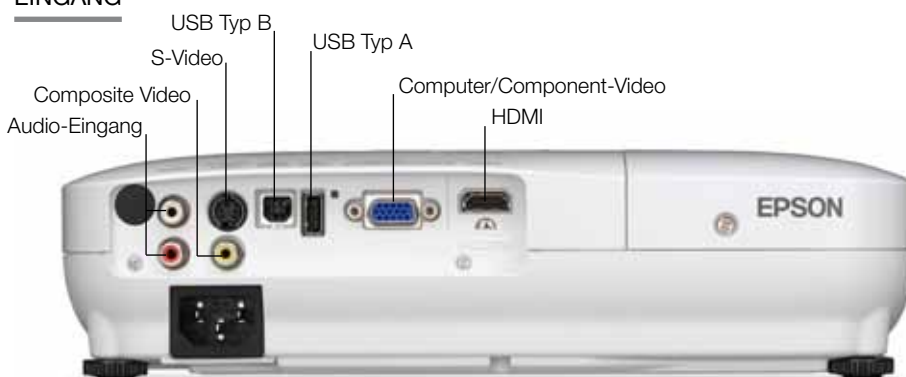

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

PROJEKTIONSTECHNOLOGIE	3LCD-Technologie 0,59 Zoll mit MLA
AUFLÖSUNG	WXGA – 1280 x 800 (Bildformat 16:10) Bis zu 1080p
WEISSHELLIGKEIT* Standard-/Economy-Modus	2.600/2.040 Lumen
FARBHELLIGKEIT* Standard-/Economy-Modus	2.600/2.040 Lumen
KONTRAST	2.000:1
BILDFORMAT	33 bis 318 Zoll Leinwandgröße 60 Zoll: 1,68–2,02m (Projektionsabstand)
PROJEKTIONSVERHÄLTNIS	1,30–1,56:1
ZOOMVERHÄLTNIS	Optischer Zoom 1–1,2
TRAPEZKORREKTUR (KEYSTONE)	Automatisch, vertikal ± 30°
OBJEKTIVTYP Blendenzahl Brennweite Offset	1,58–1,72 16,9–20,28 mm 6:1
LAMPE Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) Typ	4.000/5.000 Stunden 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)
EINGÄNGE Computer Video USB-Speichergerät Digital	1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2.0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig) 1 x USB 2.0 Typ A 1 x HDMI
AUDIOEINGÄNGE Computer Video Digital	1 x Cinch (Weiß/Rot) 1 x Cinch (Weiß/Rot) 1 x HDMI
ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit	Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo
Betrieb	Funktionen für sofortiges Ein-/Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequelle, JPEG-Betrachter, 2-in-1-USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen- und Luftfilterwechsel
Anzeige	8 Farbmodi, E-Zoom, A/V-Mute-Funktion, Freeze- und Hilfefunktion
SPRACHEN	Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Niederländisch/Portugiesisch/Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Dänisch/Bulgarisch/Polnisch/Ungarisch/Tschechisch/Slowakisch/Rumänisch/Kroatisch/Slowenisch/Ukrainisch/Katalanisch/Griechisch/Türkisch/Arabisch/Hebräisch/Hindi/Japanisch/Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Indonesisch/Malaisch/Vietnamesisch
GERÄUSCHPEGEL Standard-/Economy-Modus	37 dB/29 dB
SOUND	1 x 1 Watt
GEWICHT	2,3 kg
ABMESSUNGEN (T x B x H)	228 x 295 x 77 mm
LEISTUNGS-AUFNAHME Standard-/Economy-Modus Bereitschaftsmodus	265 W/220 W 0,4 W
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen) EMC-Richtlinie (89/336/EWG) Recyclingvorschriften
GARANTIE	2 Jahre Carry-In-Garantie auf den Projektor, 1 Jahr oder 1.000 Stunden auf die Lampe (je nach dem, was zuerst eintritt)

* Messmethode nach ISO 21118

LIEFERUMFANG

- Projektor Epson EB-W10
- Netzkabel 1,8 m
- Computerkabel 1,8 m
- USB-Kabel 1,8 m
- Fernbedienung mit Batterien
- Textiltransporttasche
- Passwortschutz-Sticker
- Benutzerhandbücher

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Ersatzlampe (ELPL58)
- Luftfilter-Set (ELPAF25)
- Mobile Leinwand 80 Zoll/16:9 (ELPSC21)
- Ausziehbare Leinwand 80 Zoll/16:10 (ELPSC24)
- Multi-Aspekt-Leinwand 65/74/80 Zoll (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Deckenbefestigung (ELPMB23)
- Kabelführung 450 mm (ELPFP13)
- Kabelführung 700 mm (ELPFP14)



MCS-6SP

Steckdosenleiste

mit Überspannungsschutz



Der integrierte Überspannungsschutz schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Beschädigungen durch Spannungsspitzen aufgrund von Spannungsschwankungen oder elektrostatischen Überspannungen.

- 6 Schukosteckdosen
- Integrierte Kindersicherung
- Beleuchteter Zentralschalter
- Steckdosen um 45° gedreht
- Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1,5mm²
- 1,5-m-Anschlusskabel mit Schukostecker

SA-230/SW

Universal-Stereo-Misch-Verstärker



Sing mit! Die klar strukturierte Bedienoberfläche des SA-230/SW lädt zum Musikhören und besonders zum Musikmachen ein. Jeweils eine von drei Stereo-Line- und drei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. In Verbindung mit speziellen Karaoke-CDs/-DVDs stehen Funktionen wie „One-Touch-Karaoke“ oder „Vocal-Partner“ zur Verfügung. Ein regelbares Digitalecho kann den Mikrofonkanälen als Effekt zugemischt werden. Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb. Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.

- 100W_{MAX}
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3 Stereo-Line-Eingänge
- 3 Mono-Mikrofon-Eingänge, frontseitig, jeweils mit Gain-Regler
- Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
- Karaoke-Funktion
- Vocal-Partner-Funktion
- LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
- Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

Technische Daten Verstärker

Ausgangsleistungen

Maximale Leistung 2x50W_{MAX}

Sinusleistung

Stereo 4 2x25W_{RMS}

Stereo 8 2x20W_{RMS}

Allgemein

Eingänge 175mV/8k Ω (Line)

2,5mV/3,5k Ω (Mic)

Frequenzbereich 20-20000Hz

Störabstand 62dB

Digitalecho 200ms

Klangregelung Bass \pm 10dB

Höhen \pm 10dB

Stromversorgung 230V~/50Hz/150VA

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 432x45x275mm

Gewicht 4kg

Line: Cinch L/R

Mic: 6,3-mm-Klinke

Rec: Cinch L/R

LS: LS-Klemmen

Anschlüsse

SPH-60X

Breitbandlautsprecher, 60W_{MAX} 8

Belastbar, Polkernbohrung, mit sehr guter Frequenzganglinearität auch im Hochtonbereich, universell einsetzbar. Das Chassis aus den K&T-Erfolgsbauvorschlägen CT193 und CT194.

Klang & Ton

„Der erfolgreichste Cheap Trick aller Zeiten, wohl kein Breitbänder ist bei uns häufiger verkauft worden ... ungewohnt verführungsarm, schier unglaubliche Basswiedergabe für einen so kleinen Breitbänder.“



Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)	8Ω
Resonanzfrequenz (fs)	60Hz
Max. Frequenzbereich	f3-20000Hz
Maximale Belastbarkeit	60W _{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	30W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1W/1m)	89dB
Nachgiebigkeit (Cms)	1,19mm/N
Bewegte Masse (Mms)	5,9g
Mechanische Güte (Qms)	2,17
Elektrische Güte (Qes)	0,53
Gesamtgüte (Qts)	0,42
Äquivalentvolumen (Vas)	9 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,2Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,1Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,4mH
Schwingspulendurchm.	25,5mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	±1,3mm
Eff. Membranfläche (Sd)	80cm ²
Magnetgewicht	370g
Gewicht	1,1kg

Technische Daten Verstärker

Ausgangsleistungen

Maximale Leistung 2x50W_{MAX}

Sinusleistung

Stereo 4 2x25W_{RMS}

Stereo 8 2x20W_{RMS}

Allgemein

Eingänge 175mV/8k Ω (Line)

2,5mV/3,5k Ω (Mic)

Frequenzbereich 20-20000Hz

Störabstand 62dB

Digitalecho 200ms

Klangregelung Bass \pm 10dB

Höhen \pm 10dB

Stromversorgung 230V~/50Hz/150VA

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 432x45x275mm

Gewicht 4kg

Line: Cinch L/R

Mic: 6,3-mm-Klinke

Rec: Cinch L/R

LS: LS-Klemmen

Philips
DVD-Player



DVP3310



Wiedergabe aller Discs und Lesen aller Formate

Ist die Größe relevant? Kann weniger mehr sein? Ein unkomplizierter DVD-Player mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt nahezu alle Disc-Formate wieder, auch Picture CD, mit absolut kompromissloser Bildqualität.

Lebendige Audio- und Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe, natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguisgabe
- Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Wiedergabe von MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos

Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Superschlankes Design – passt überall hin

PHILIPS
sense and simplicity

Kabelaufroller 10 m mit Schukostecker



Artikelbeschreibung

Kabelaufroller Die neuen automatischen Kabelaufroller machen Ihren Betrieb noch sicherer und effizienter. Es liegen keine Kabel mehr als Stolperfallen auf dem Boden und die Lebensdauer Ihrer Kabel wird um ein Vielfaches verlängert. Auch wird das Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen auf ein Minimum reduziert, da die Kabel nach der Arbeit wieder aufgerollt sind. Sie sind vollisoliert und haben eine geschlossene, schlagfeste Kunststoffummantelung. Im Lieferumfang ist ein um 180 Grad drehbarer Befestigungsbügel zur Wand- und Deckenbefestigung enthalten. Die Schutzart ist IP 42. B x T x H in mm: 335 x 115 x 270 = Länge 10 m, 15 m, 20 m B x T x H in mm: 440 x 207 x 357 = Länge 25 m

Artikeleigenschaften

Ampere: max. 16
ECLASS-5.1: 37110491
Gewicht: 5 kg
Kabel: H07RN-F3G 1,5
Kabellänge: 10 m
Medium: Strom
Stecker: Schuko
Volt: 230

Bestelldaten

Artikelnummer: 191709
EAN: 4332163816881

Notizen
